

Filtration  
ultra-performante



Capacité  
de franchissement



Pneus surdimensionnés  
pour une conduite souple



Trappe déchets  
volumineux



## RÉSULTATS PROFESSIONNELS

— • —  
**BROSSE CYLINDRIQUE PUISSANTE**

— • —  
**RENDEMENT JUSQU'À 25.000 m<sup>2</sup>/h**

— • —  
**VIDAGE EN HAUTEUR**

\*Photos pouvant présenter des équipements optionnels

## Très puissant système de filtration de la poussière

Changement du filtre sans outil pour un entretien simple et régulier.

De série avec filtre de la poussière à double phase.

Système de filtration à 4 niveaux :

Niveau 1 : Aspiration avec cassette au niveau du balai principal.

Niveau 2 : Pré-filtrage de la poussière en amont avant passage dans le filtre à double panneau filtrant.

Niveau 3 : Filtre à double panneaux, en fibre synthétique, très performant.

Niveau 4 : Puissant moteur pour décolmater le filtre par secouage électrique

1

## Moteur pivotant

Le système PowerSwing permet de le faire pivoter à 90°, d'accéder ainsi facilement à tous les composants du moteur et du système hydraulique, pour un entretien plus facile et rapide.

2

## Vidage en hauteur

La benne à déchets en acier peut être vidée jusqu'à une hauteur de 1,62 m.

3

## Grande benne à déchets

La benne à déchets d'une capacité de 600 litres permet de longues sessions de travail et aussi plus de rentabilité.

4

## Système Rotary Trash Relocator

Le système exclusif RTR permet une combinaison parfaite entre autonomie et économie pour la benne de 600 litres. Il consiste en une « relocalisation des déchets » dans la benne pour un remplissage à 100% du volume de celle-ci.

5


## Capacité de franchissement

La machine peut franchir les rebords élevés et gravir des pentes de jusqu'à 16 % - pendant le balayage et avec la benne à déchets pleine.

6

# ARMADILL

## BALAYEUSE

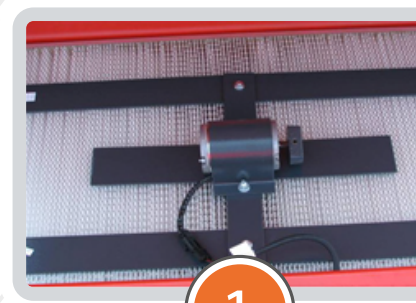


1



3


5

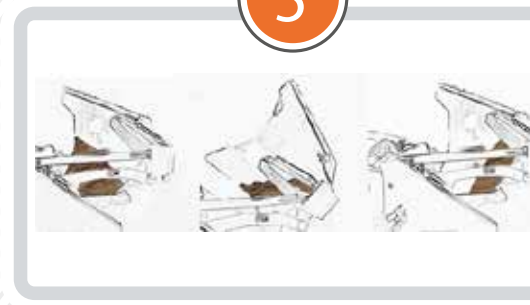

## ARMADILL

- Rendement
- Largeur latérale
- Benne à vidage
- Motorisation Diesel

# ADILLO 9XR

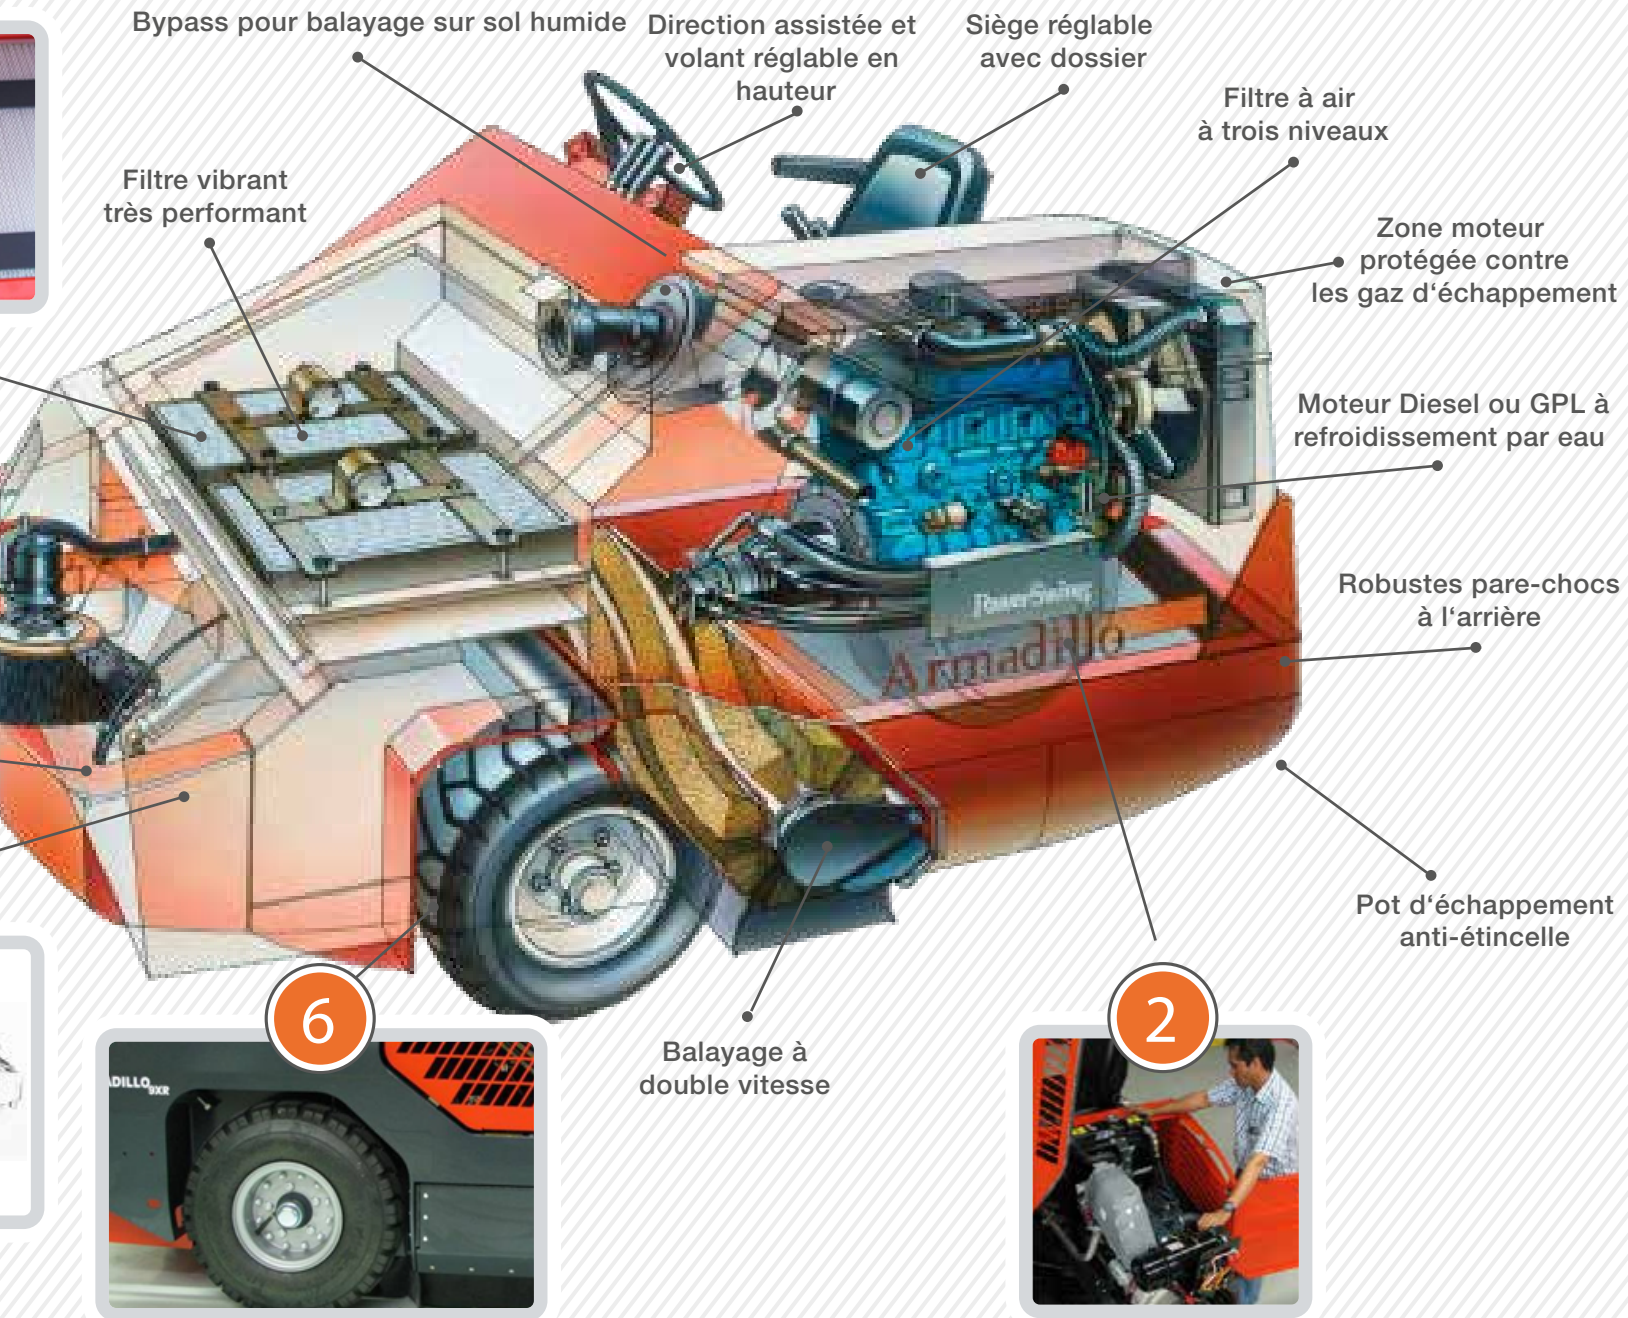

## ADILLO 9XR

ment jusqu'à 25.000m<sup>2</sup>/h  
r de travail avec balai  
165 cm  
à déchets de 600 litres  
e en hauteur  
sations puissantes  
ou GPL

## De puissants atouts

- Excellent accès aux composants du moteur et au système hydraulique
- Rentabilité élevée grâce à sa longue durée de vie, à sa robustesse pour moins d'interruptions et de faibles coûts d'entretien.
- Fiabilité, robustesse et économie en exploitation, grâce à un entraînement entièrement hydraulique, sans électronique embarquée.
- Vidage hydraulique de la benne jusqu'à une hauteur de 1,62 mètre
- Trappe pour les gros déchets : les gros éléments qui ne peuvent pas être balayés peuvent être jetés très simplement grâce à la trappe de la benne.

# ARMADILLO 9XR

## ÉQUIPEMENTS ET AVANTAGES

### ÉQUIPEMENTS

Moteur pivotant

Construction 100% acier

Benne à déchets de 600 litres

Système Rotary Trash Relocator (RTR)

Trappe pour les gros déchets

Fonction « Power Climb » pour la conduite dans les pentes

### DIMENSIONS

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Longueur                        | 267 cm   |
| Largeur avec 1 balai latéral    | 169 cm   |
| Hauteur au-dessus du volant     | 147 cm   |
| Hauteur avec toit de protection | 206 cm   |
| Poids prête à l'emploi          | 1.710 kg |

Sous réserve de modification de la forme, de la couleur et du design dans l'intérêt du développement technique.

Photos pouvant présenter des équipements optionnels.

### UNITÉ DE BALAYAGE

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Balai cylindrique principal           | 122 cm                           |
| Balai latéral                         | 61 cm                            |
| Largeur de balayage avec 1/2 balai l- | 165 cm / 193 cm                  |
| Rendement avec 2 balais latéraux      | jusqu'à 25.000 m <sup>2</sup> /h |
| Benne à déchets                       | avec vidage en hauteur           |
| Volume de la benne à déchets          | 600 l                            |
| Charge maximale de la benne à déchets | 600 kg                           |
| Surface filtrante (de série)          | 11 m <sup>2</sup>                |
| Vidage en hauteur                     | jusqu'à 162 cm                   |



### Options courantes disponibles conçues pour les sites extrêmement sensibles et difficiles



#### PowerFlex®

Système de suspension sur la roue directrice et motrice à l'arrière = absorption totale des chocs sur les terrains particulièrement accidentés. Le confort et la sécurité sont de mise chez PowerBoss. Rendement jusqu'à 25.000m<sup>2</sup>/h



#### Cabine pressurisée en option

Air propre constant garanti en cabine pour l'utilisateur; la cabine « Ergo Cab » permet ainsi le balayage des poussières particulièrement fines et très concentrées.



#### DustControl®

Balayage et aspiration combiné; dispositif d'aspiration sur le balai latéral droit sur une largeur de 66 cm, pour capter la poussière à la source et éviter toute propagation des poussières fines.

#### Voir la video



#### Réservoir

Réservoir GPL 36 Litres et jauges à LEDS sur panneau de commande (version avec motorisation GPL). Réserve de gaz liquide – cuve de 0,5 litre – pour une autonomie résiduelle de 10 minutes.

**PowerBoss**  
The Power of Clean

#### Votre partenaire de service

Labor Hako S.A.S. · Ste Apolline · BP 14  
90 av. de Dreux · 78375 Plaisir Cedex

contactindustrie@labor-hako.com · www.labor-hako.com